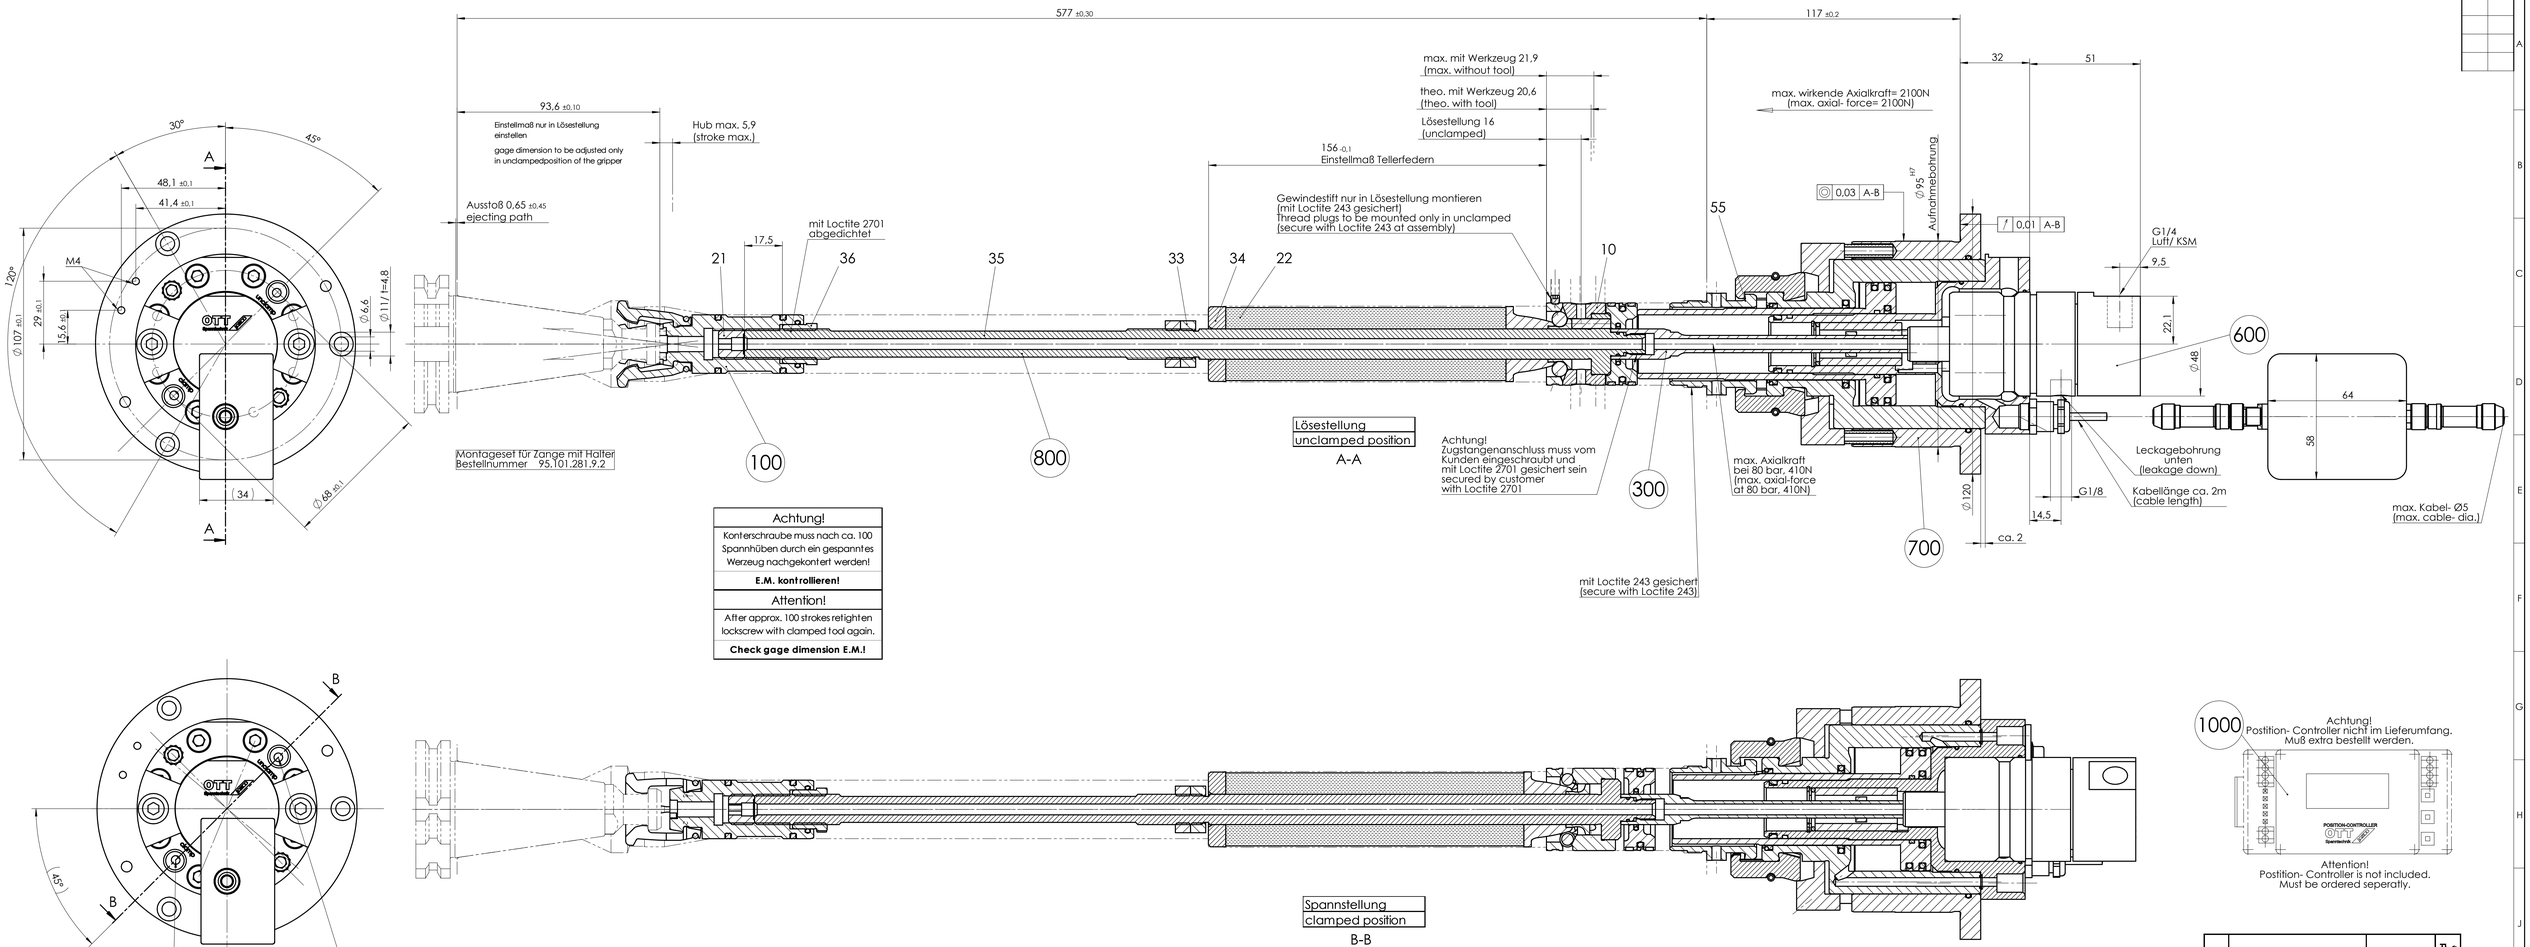

Pos.	Benennung	Nummer	Standard Variante
100	Zange mit Halter	9510121632	•
500	Zugstangenanschluss kpl.	9510264342	•
600	Drehdurchführung (TX-GD)	9525002130	•
700	Löseeinheit LE95	9510218012V02	•
800	Einbauspannkopf	9510264292	•
1000	Position- Controller	0966900005	
			9510304000 ISH40-A1-2-ES5821-0577.0

Komplette Spindel muss mit eingebautem Spannsystem und gespannten Werkzeug gewuchtet werden. Wuchtgüte siehe DIN ISO 1940

Complete spindle has to be balanced with installed power drawbar and clamped tool Balancing quality per DIN ISO 1940

SK40 DIN 69871/72
ISO 7388/1/2 Typ A

Technische Daten
technical data

Spannkraft (statisch) Clampingforce (static)	12 kN
Drehzahl Spindle speed	18000 min^{-1}
Kolben ∅ Piston ∅	57 mm
Kolbenfläche piston area	19,36 cm^2
Ölvolumen max. Oil volume max.	45 cm^3
Lösekraft min. unclamping force min.	N
Bestell Nr. ref.-no. of ordering	9510304000

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten
specification subject to change without notice

geführte Kugeln

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - mK
Tolerierung DIN ISO 8015

Maßstab: 1:1 Gewicht:
Werkstoff, Norm:
Kontakt-Nr.:

Benennung 1: Einbauspanner
Benennung 2: ISH40-A1-2-ES5821-0577.0

Zeichnungsnummer: 9510304000

OTT Spanntechnik

Schutzvermerk nach DIN34 beachten